

Ermeto Produktsortiment



EO-Plus Systemet

Skærring
EO-PSR

Omløber
M

EO2-Plus Systemet

Funktionsomløber
FM

EO2-FORM Systemet

Tætningsring
DOZ

Omløber
M

Ermeto Skærringssystemet

Multifunktionsring
EO-PSR

Skærring
D

Omløber
M

EO2 Systemet

Funktionsomløber
FM

Svejsesystemet

Svejsenippel
SKA


Omløber
M

Rørfittings (ikke stilbar)

Rør-til-Rør Fittings



Skotfittings

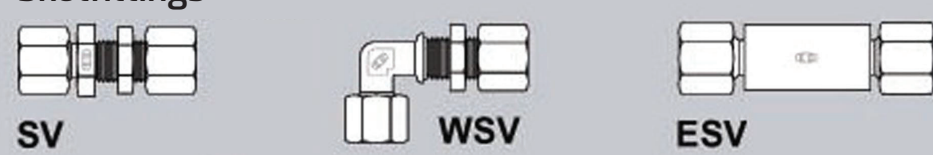

Indskruningsfitting (udvendigt gevind)



Indskruningsfitting (indvendigt gevind)




Rørfittings (stilbar)


Banjo fittings



Rørendefittings med formonteret omløber

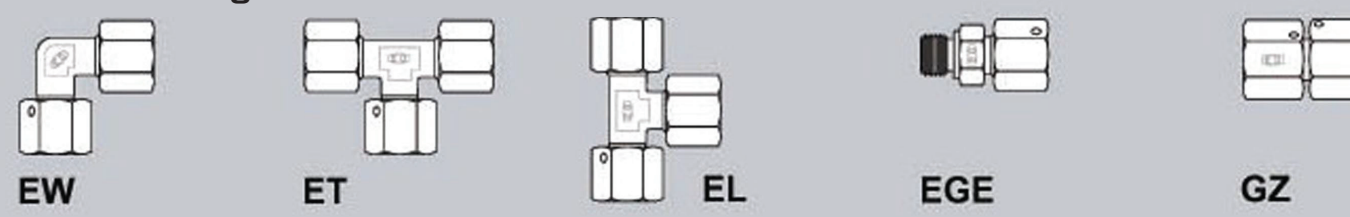

Stilbar fittings med kontramøtrik

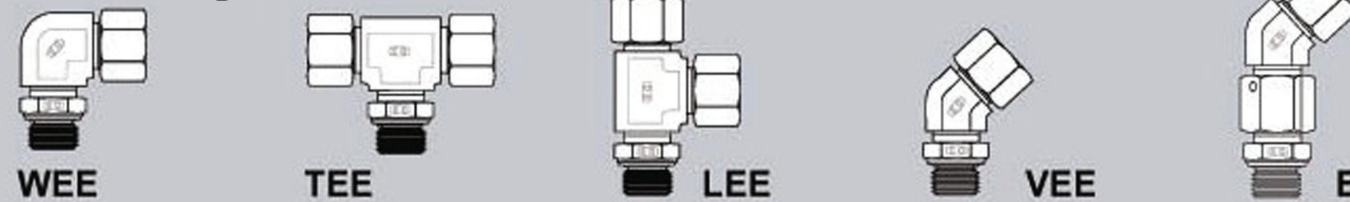

Reduktioner



Rotationsfittings




Ventiler


Kontraventiler




Veksellventiler




Afspærringsventiler

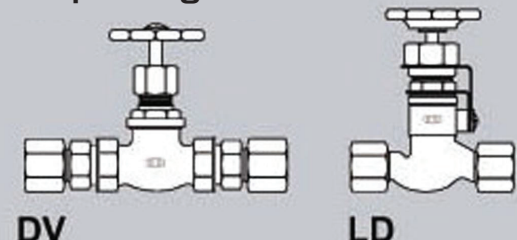

Højtryksventiler

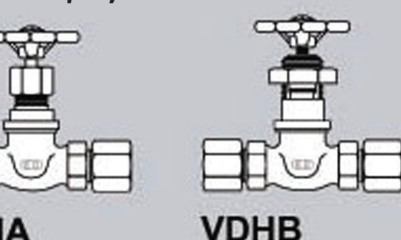

2 og 3 vejsventiler




Svejsenipler/-fittings



Flanger

SAE-Flangesamlere

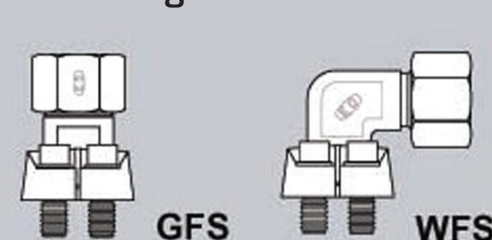


Hydraulikflangesamlere



Rør og Rørbærere


Rør og rørbøjninger

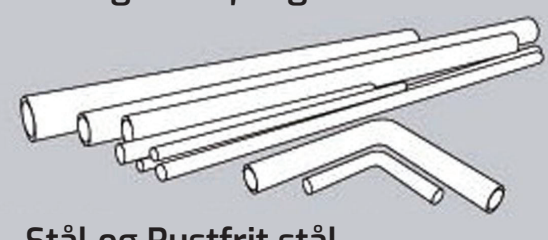

Rørbærere




Støttebøsning



Endepropper



Testudtag

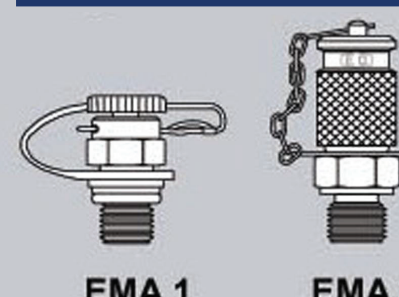

ToughShield™ Plus

Parkers zink-nikkel overfladebehandling, ToughShield Plus, er den første kommercielt tilgængelige belægning, der giver op til 3.000 timers beskyttelse mod rød rust korrosion. Testet i henhold til ASTM B117 neutral saltspraytest.



Se mere på hymatik.com